




Delta Acque del Dott. A. Cavallucci
Via della Treccia, 37 - 50145 Firenze
Tel. (+39) 055.319554/5
Fax (+39) 055.316441

RADDRIZZATORI DI CORRENTE TRIFASE STABILIZZATI

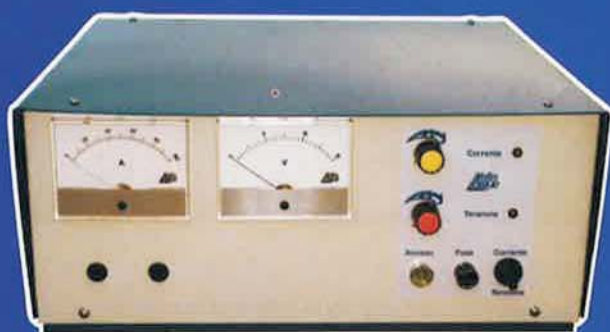

Versione NN
Privo di amperometro
e temporizzatore



Versione TA
Completo di amperometro
a doppio totalizzatore
e temporizzatore



Versione TP
Completo di amperometro
a preselezione,
amperometro totalizzatore
e temporizzatore

Serie: DT / «M» / «V»

Questa serie di raddrizzatori è stata espressamente studiata per ottenere la massima resa dei bagni galvanici. La stabilizzazione effettuata tramite diodi controllati fa sì che l'ondulazione residua presente in uscita sia irrilevante, garantendo l'uniformità del deposito.

Caratteristiche comuni a tutti gli apparecchi della serie **DT**:

- Alimentazione trifase 400V 50Hz.
- Servizio continuo 100%.
- Regolazione effettuata tramite diodi controllati (SCR).
- Induttanza di livellamento per ridurre al minimo l'ondulazione residua.
- Sezionamento dell'alimentazione del trasformatore di potenza effettuato tramite contattore.
- Protezioni: con interruttore magnetotermico, ed elettronica di tipo autoripristinante contro i sovraccarichi.
- Strumenti indicatori analogici di tensione e di corrente.
- Stabilizzazione in tensione e corrente.

Caratterizzazione del modello

Modello	Corrente di Uscita	Tensione di Uscita	Potenza	Assorbimento da Rete	Dimensioni mm b x p x h
DT505/V*	50 Amp.	10 Volt	800 VA	1,5 Amp.	460 x 400 x 200
DT506/V*	100 Amp.	10 Volt	1500 VA	2,5 Amp.	560 x 420 x 240
DT507/V*	150 Amp.	10 Volt	2000 VA	3,5 Amp.	630 x 460 x 300
DT508/V*	200 Amp.	10 Volt	3000 VA	5,0 Amp.	630 x 460 x 300
DT509/V*	300 Amp.	10 Volt	4000 VA	7,0 Amp.	700 x 520 x 340
DT510/V*	400 Amp.	10 Volt	5000 VA	8,5 Amp.	700 x 520 x 340

* /V Specifica la versione, ovvero il Kit di accessori che si vuole installare

La serie di raddrizzatori DT è resa disponibile in tre versioni:

- NN** Versione base della serie, priva di temporizzatore ed amperometro, supporta soltanto la regolazione di tensione e corrente. Con questa versione è possibile effettuare bagnate in solo modo manuale.
- TA** Versione con temporizzatore elettronico multi-scala (per funzionamento in ciclo automatico), con amperometro a doppio totalizzatore privo di preselezione e con una tastiera impermeabile soft touch per l'utilizzo del raddrizzatore. Con tale versione è possibile effettuare bagnate in manuale e in ciclo temporizzato.
- TP** Versione equivalente alla versione TA, ad eccezione dell'amperometro. Tale versione dispone di un amperometro totalizzatore che può controllare l'esaurimento del bagno e di un amperometro a preselezione che oltre a controllare lo spessore del metallo riportato per ogni bagnata, può disinserire il raddrizzatore al Set-Point impostato sul contatore. Con tale versione è possibile effettuare bagnate in manuale, in ciclo temporizzato oppure tramite preselezione di amperiminuto.

Accessori su richiesta

- Tensioni di uscita 6 Volt, 8 Volt, 12 Volt, ecc.
- Strumenti indicatori digitali.
- Modulo per comando da PLC con ingresso analogico 0÷10V, 0÷20mA, 4÷20mA oppure digitale con ingresso RS232 o RS485.

RIVENDITORE AUTORIZZATO



Stabilimento e uffici

50145 Firenze - Via della Treccia, 37

Tel. (+39) 055.319554/5 Fax (+39) 055.316441

C.F. CVLLRT43E15B832B - P. IVA 00538550484 - CCIAA FI N° 231628 - AIA FI N° 63501